

1A

KABELINTREKKOUS MET ÉÉN STAALSTROP EN EEN DIN PUNTKOUS


Aan één zijde geopend



Deze kabelintrekousen zijn geschikt voor het machinaal trekken van kabels met grote trekkracht.

| Type | Kabel diameter (mm) | Trek belasting in (kN)* | Gevlochten lengte L1 ca. (mm) | Totale lengte L2 ca. (mm) |
|---------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| K 10/1 | 6 - 10 | 2,2 | 600 | 700 |
| K 15/1 | 10 - 15 | 3,4 | 600 | 700 |
| K 20/1 | 15 - 20 | 6,8 | 600 | 700 |
| K 25/1 | 20 - 25 | 6,8 | 600 | 700 |
| K 30/1 | 25 - 30 | 8,1 | 1.000 | 1.100 |
| K 40/1 | 30 - 40 | 11,7 | 1.250 | 1.350 |
| K 50/1 | 40 - 50 | 16,0 | 1.250 | 1.350 |
| K 60/1 | 50 - 60 | 16,0 | 1.500 | 1.600 |
| K 70/1 | 60 - 70 | 21,3 | 1.500 | 1.650 |
| K 90/1 | 70 - 90 | 27,9 | 1.500 | 1.650 |
| K 110/1 | 90 - 110 | 34,9 | 1.500 | 1.650 |
| K 130/1 | 110 - 130 | 34,9 | 1.500 | 1.700 |
| K 160/1 | 130 - 160 | 42,7 | 1.500 | 1.700 |
| K 200/1 | 160 - 200 | 49,8 | 1.500 | 1.700 |

* Deze kabelkousen zijn getest met drie maal de toegestane belasting.

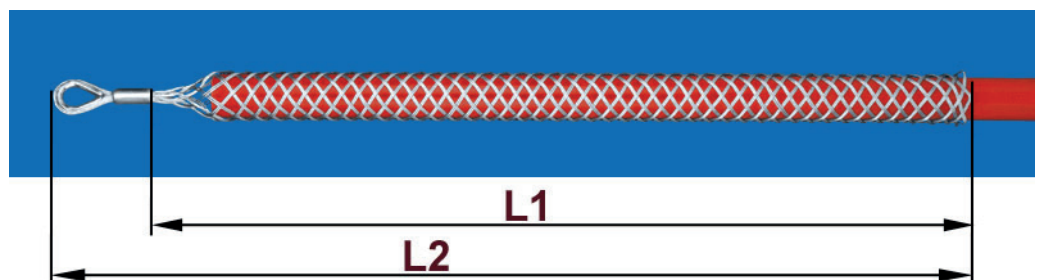

HEEFT U INTERESSE IN DIT PRODUCT MAIL ONS VIA INFO@CABLECONNECTION.NL