

1D

KABELINTREKKOUS VOOR GLASVEZELKABEL MET ÉÉN STAALSTROP ZONDER PUNKKOUS


Aan één zijde geopend



Deze kabelintrekousen zijn door hun lengte geschikt voor het trekken van glazvezelkabels in mantelbuizen (ook machinaal).

Type	Kabel diameter (mm)	Trek belasting* in (kN)	Gevlochten lengte L1 ca. (mm)	Totale lengte L2 ca. (mm)
L 9	6 - 9	1,1	600	670
L 12	9 - 12	1,3	600	670
L 15	12 - 15	2,1	600	670
L 19	15 - 19	2,6	600	700
L 25	19 - 25	4,0	600	710
L 31	25 - 31	5,8	600	730

* Deze kabelkousen zijn getest met drie maal de toegestane belasting.

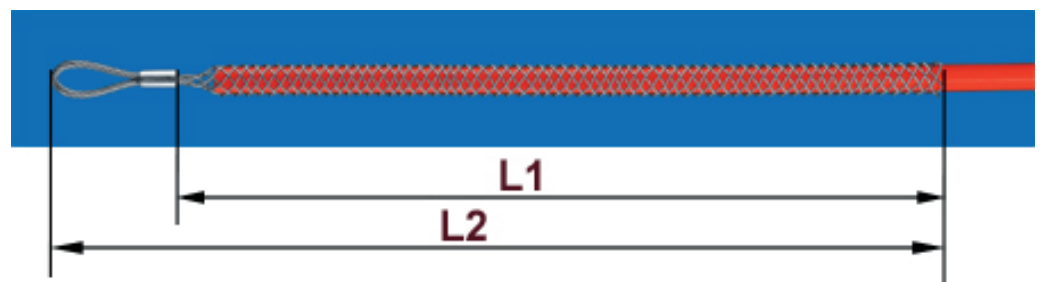

HEEFT U INTERESSE IN DIT PRODUCT MAIL ONS VIA INFO@CABLECONNECTION.NL