
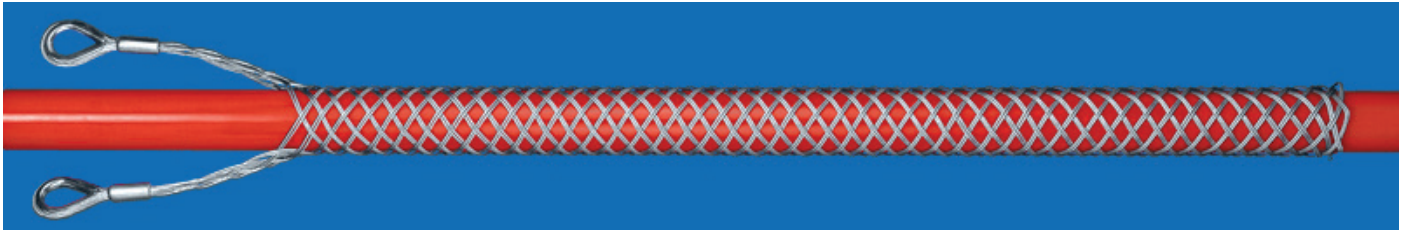


2A
KABELNATREKKOUS MET 2 STAALSTROPPEN EN DIN PUNTKOUSEN


Deze kabelkousen zijn geschikt voor het natrekken van reeds kabels zonder dat het trekpunt verzet hoeft te worden.

Type	Kabel diameter (mm)	Trek belasting* in (kN)	Gevlochten lengte L1 ca. (mm)	Totale lengte L2 ca. (mm)
K 10/2	6 - 10	2,2	600	800
K 15/2	10 - 15	3,4	600	800
K 20/2	15 - 20	6,8	600	800
K 25/2	20 - 25	6,8	600	800
K 30/2	25 - 30	8,1	1.000	1.200
K 40/2	30 - 40	11,7	1.250	1.450
K 50/2	40 - 50	16,0	1.250	1.450
K 60/2	50 - 60	16,0	1.500	1.800
K 70/2	60 - 70	21,3	1.500	1.800
K 90/2	70 - 90	27,9	1.500	1.800
K 110/2	90 - 110	34,9	1.500	1.850
K 130/2	110 - 130	34,9	1.500	1.850
K 160/2	130 - 160	42,7	1.500	1.850
K 200/2	160 - 200	49,8	1.500	1.850

* Deze kabelkousen zijn getest met drie maal de toegestane belasting.

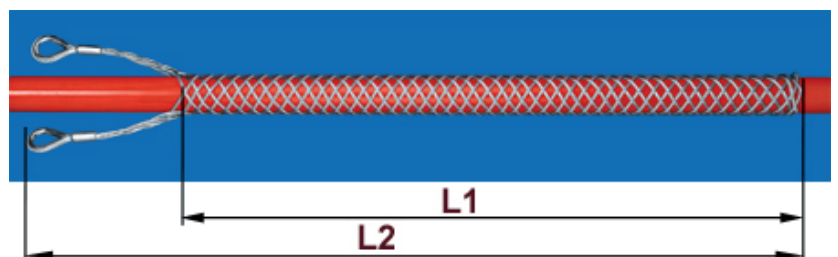

HEEFT U INTERESSE IN DIT PRODUCT MAIL ONS VIA INFO@CABLECONNECTION.NL