


2B

KABELNATREKKOUS MET 2 STAAL STROPPEN EN DIN PUNTKOUSEN


Te monteren op bestaande reeds gemonteerde kabel

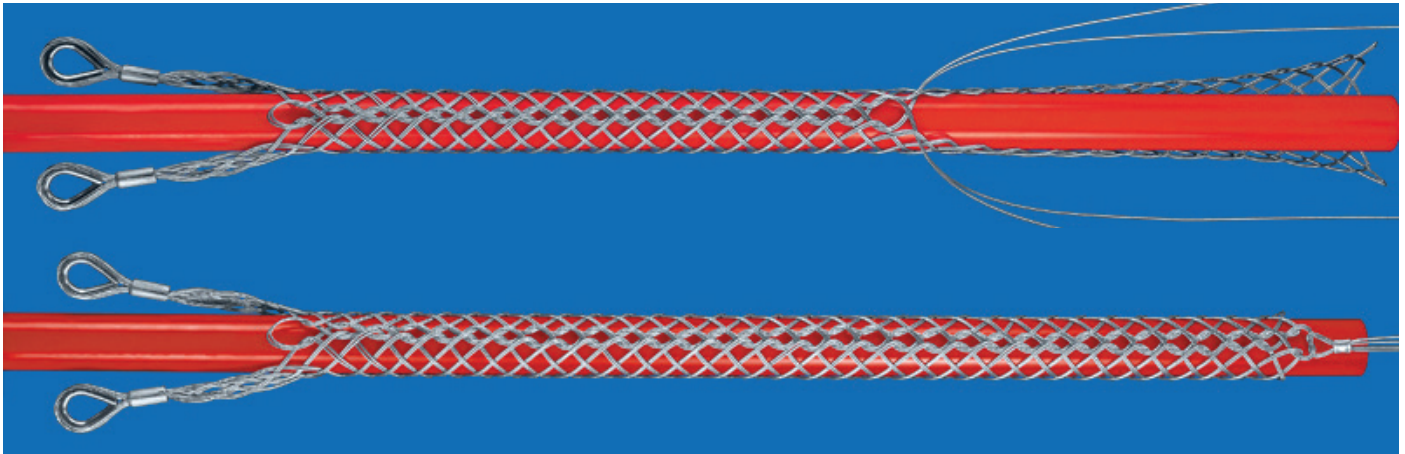

Deze kabelnatrekkous kan op reeds genoteerde kabels genoteerd worden doordat deze deelbaar zijn en ter plaatse samen gevlochten worden tot één kabelkous. Dit maakt monteren mogelijk zonder dat dat kabel aan één zijde gedemonteerd hoeft te worden.

Type	Kabel diameter (mm)	Trek belasting* in (kN)	Gevlochten lengte L1 ca. (mm)	Totale lengte L2 ca. (mm)
K 10/2/G	6 - 10	2,2	600	800
K 15/2/G	10 - 15	3,4	600	800
K 20/2/G	15 - 20	6,8	600	800
K 25/2/G	20 - 25	6,8	600	800
K 30/2/G	25 - 30	8,1	1.000	1.200
K 40/2/G	30 - 40	11,7	1.250	1.500
K 50/2/G	40 - 50	16,0	1.250	1.500
K 60/2/G	50 - 60	16,0	1.500	1.800
K 70/2/G	60 - 70	21,3	1.500	1.800
K 90/2/G	70 - 90	27,9	1.500	1.800
K 110/2/G	90 - 110	34,9	1.500	1.850
K 130/2/G	110 - 130	34,9	1.500	1.850
K 160/2/G	130 - 160	42,7	1.500	1.900
K 200/2/G	160 - 200	49,8	1.500	1.900

* Deze kabelkousen zijn getest met drie maal de toegestane belasting.

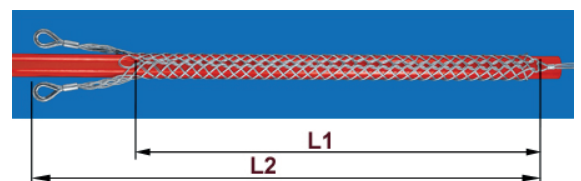

HEEFT U INTERESSE IN DIT PRODUCT MAIL ONS VIA INFO@CABLECONNECTION.NL