

3A


KABELMONTAGEKOUS

met één uit het midden gezette staalstrop zonder puntkous



Deze Kabelmontagekousen zijn zeer geschikt voor het goed ophangen van kabels en of slangen in productielijnen, machines, liften, voertuigen, kabelschachten, etc etc. Hierdoor worden puntvormige belastingen van de kabels of slangen vermeden die bij het gebruik van bijv. kapbeugel en andere klemmen juist wel ontstaan.

De kabelmontagekous zorgt voor een goed verdeelde belasting over een groter deel van de kabel en of slangen.

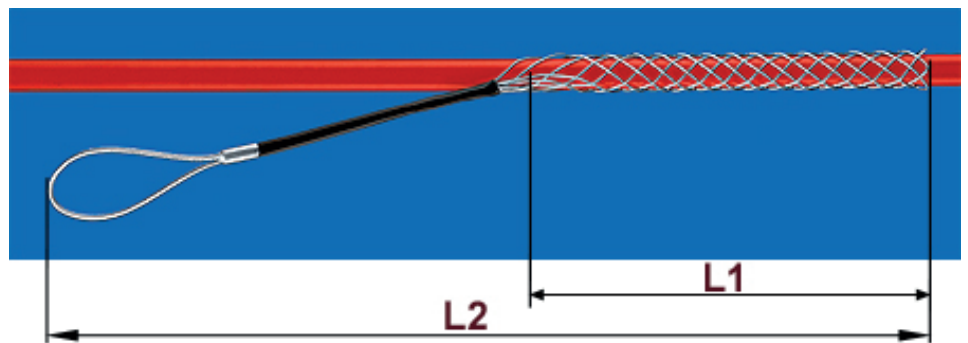

Type	Kabel diameter (mm)	Trek belasting* in (kN)	Gevlochten lengte L1 ca. (mm)	Totale lengte L2 ca. (mm)
M 6/1	4 - 6	0,6	100	275
M 9/1	7 - 9	1,1	120	290
M 12/1	9 - 12	1,3	135	340
M 15/1	12 - 15	2,1	180	390
M 19/1	15 - 19	2,6	220	450
M 25/1	19 - 25	2,6	275	510
M 30/1	25 - 30	4,0	350	610
M 40/1	30 - 40	5,8	370	660
M 50/1	40 - 50	8,0	490	800
M 60/1	50 - 60	8,0	500	810
M 70/1	60 - 70	10,6	520	860
M 90/1	70 - 90	13,9	580	950
M 110/1	90 - 110	17,4	650	1130

* Deze kabelkousen zijn getest met drie maal de toegestane belasting.

HEEFT U INTERESSE IN DIT PRODUCT MAIL ONS VIA INFO@CABLECONNECTION.NL