



3B

## KABELMONTAGEKOUS met 2 staalstroppen zonder punkousen

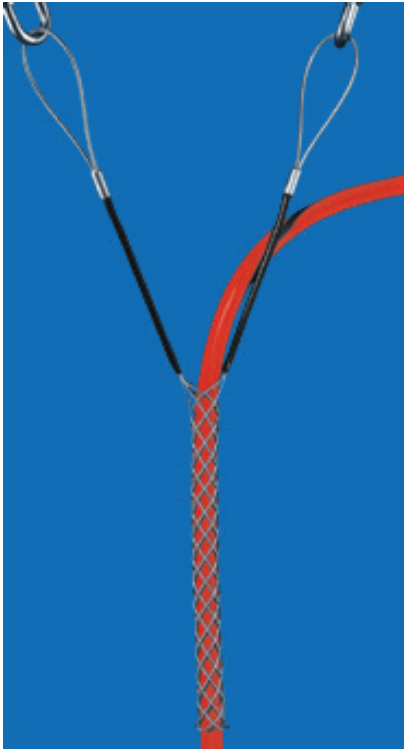

Deze kabelmontagekousen zijn in opbouw gelijk aan type 1a (1 ophangpunt) maar door de 2 ophang punten kan de kabel en of slang precies recht maar beneden hangen.

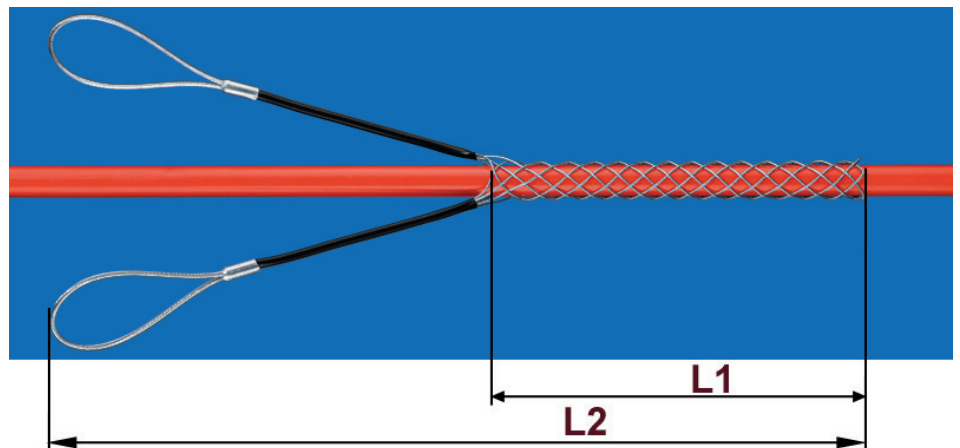

Type	Kabel diameter (mm)	Trek belasting* in (kN)	Gevlochten lengte L1 ca. (mm)	Totale lengte L2 ca. (mm)
M 6/2	4 - 6	0,6	100	285
M 9/2	7 - 9	1,1	120	300
M 12/2	9 - 12	1,3	135	350
M 15/2	12 - 15	2,1	180	400
M 19/2	15 - 19	2,6	220	450
M 25/2	19 - 25	2,6	275	530
M 30/2	25 - 30	4,0	350	630
M 40/2	30 - 40	5,8	370	680
M 50/2	40 - 50	8,0	490	800
M 60/2	50 - 60	8,0	500	840
M 70/2	60 - 70	10,6	520	890
M 90/2	70 - 90	13,9	580	900
M 110/2	90 - 110	17,4	650	1160

\* Deze kabelkousen zijn getest met drie maal de toegestane belasting.

HEEFT U INTERESSE IN DIT PRODUCT MAIL ONS VIA [INFO@CABLECONNECTION.NL](mailto:INFO@CABLECONNECTION.NL)