



3F

SLANGBEVEILIGINGSKOUS met één uit het midden geplaatste staalstrop en DIN puntkous

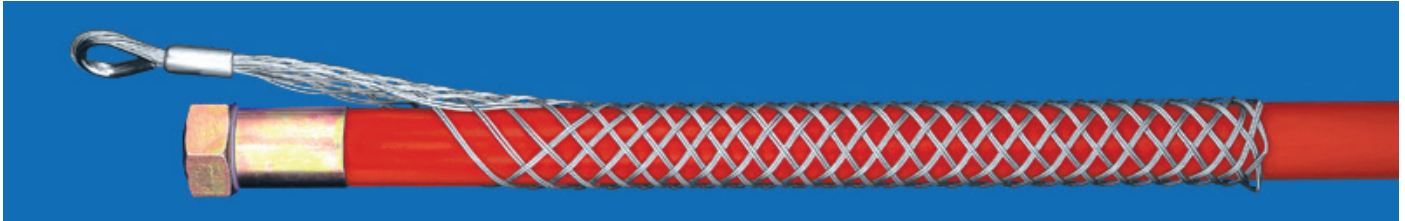


Het is niet uit te sluiten dat hogedruk slangen losraken door bijv. breuk bij de aansluit armaturen of koppelingen. Omdat deze dan rond slaat met grote kracht kan dit schade aanrichten en mogelijk zware verwondingen veroorzaken. Om dit te voorkomen worden deze slangmontage kousen ingezet.

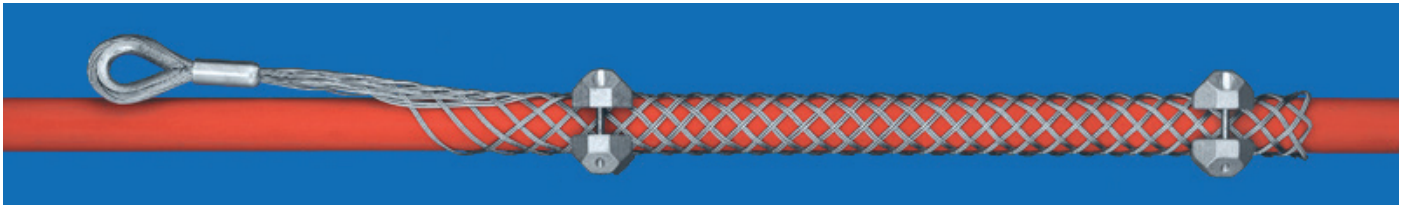

Slangmontagekous met één uit het midden geplaatste staalstrop en DIN puntkous voorzien van extra antisluitblokken.

Type	Kabel diameter (mm)	Trek belasting* in (kN)	Gevlochten lengte L1 ca. (mm)	Totale lengte L2 ca. (mm)
S 10/1	6 - 10	2,2	600	740
S 15/1	10 - 15	3,4	600	740
S 20/1	15 - 20	6,8	600	780
S 25/1	20 - 25	6,8	600	800
S 30/1	25 - 30	8,1	600	800
S 40/1	30 - 40	11,7	600	820
S 50/1	40 - 50	16,0	600	850
S 60/1	50 - 60	16,0	600	880
S 70/1	60 - 70	21,3	600	930
S 90/1	70 - 90	27,9	600	960
S 110/1	90 - 110	34,9	600	1000

* Deze slangbeveiligingskousen zijn getest met drie maal de toegestane belasting.

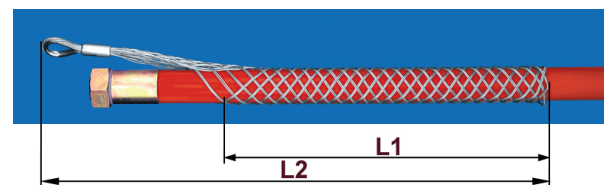

HEEFT U INTERESSE IN DIT PRODUCT MAIL ONS VIA INFO@CABLECONNECTION.NL