


1B

KABELINTREKKOUS MET ÉÉN STAALSTROP VOOR INSTALLATIE WERKZAAMHEDEN IN PVC LEIDINGEN.


Aan één zijde geopend

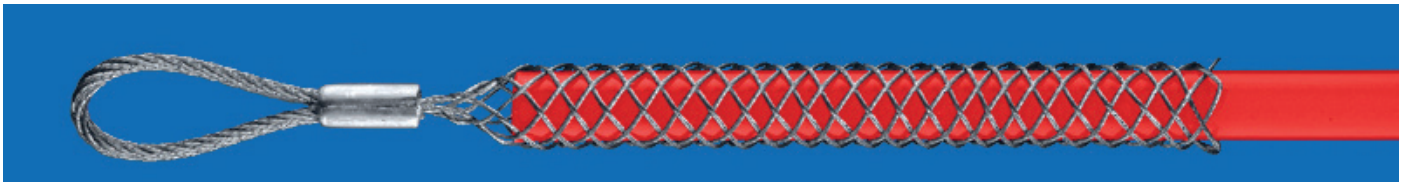

Deze kabelintrekousen zijn bijzonder geschikt voor het trekken van kabels in een mantelbuis.

Type	Kabel diameter (mm)	Trek belasting * in (kN)	Gevlochten lengte L1 ca. (mm)	Totale lengte L2 ca. (mm)
J 6	4 - 6	0,6	160	210
J 9	6 - 9	1,1	170	230
J 12	9 - 12	1,3	250	300
J 15	12 - 15	2,1	320	380
J 19	15 - 19	2,6	360	425
J 25	19 - 25	4,0	380	450
J 31	25 - 31	5,8	420	550

* Deze kabelkousen zijn getest met drie maal de toegestane belasting.

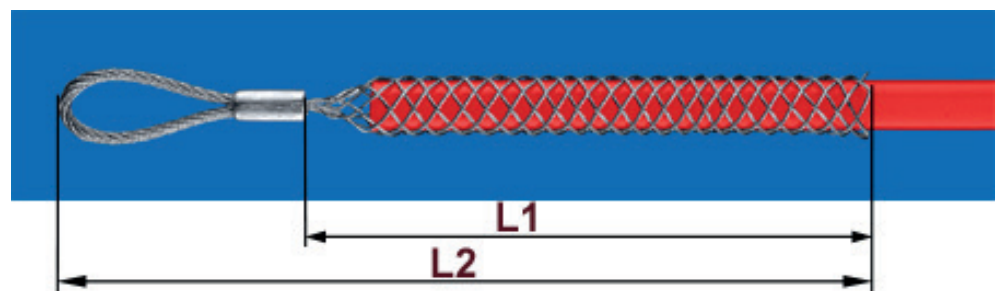

HEEFT U INTERESSE IN DIT PRODUCT MAIL ONS VIA INFO@CABLECONNECTION.NL