


1C

KABELINTREKKOUS MET ÉÉN DRAAIBAAR M5 BINNENDRAAD BUS VOOR INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN IN PVC-LEIDINGEN


Aan één zijde geopend

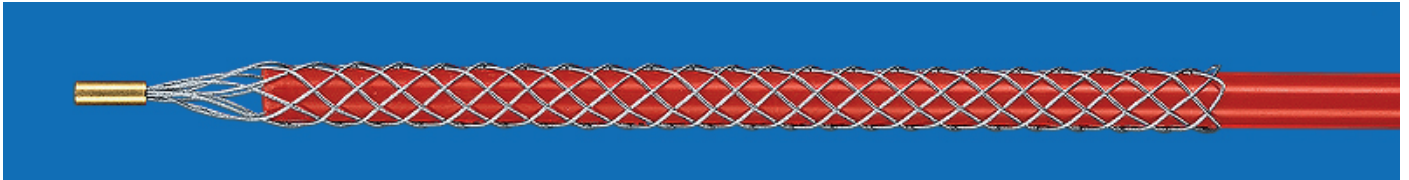

Deze kabelintrekousen hebben een draaibare draad bus voor kabelintrek werkzaamheden in combinatie met een Fiberflex (zie 6a).

Type	Kabel diameter (mm)	Trek belasting* in (kN)	Innen gewinde der Hulse	Gevlochten lengte L1 ca. (mm)	Totale lengte L2 ca. (mm)
J 6/D	4 - 6	0,5	M 5	160	190
J 9/D	6 - 9	0,5	M 5	160	190
J 12/D	9 - 12	0,5	M 5	250	310
J 15/D	12 - 15	0,5	M 5	320	380
J 19/D	15 - 19	0,5	M 5	360	420
J 25/D	19 - 25	0,5	M 5	380	440
J 31/D	25 - 31	0,5	M 5	420	480

* Deze kabelkousen zijn getest met drie maal de toegestane belasting.

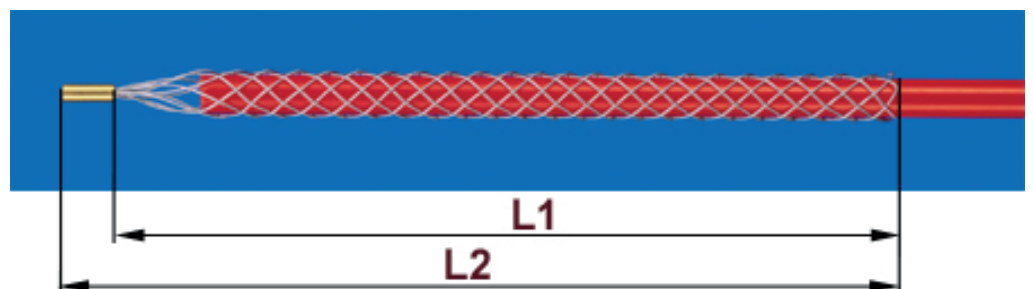

HEEFT U INTERESSE IN DIT PRODUCT MAIL ONS VIA INFO@CABLECONNECTION.NL