



3D

KABELMONTAGEKOUS met één variabele bevestiging met sluiting.

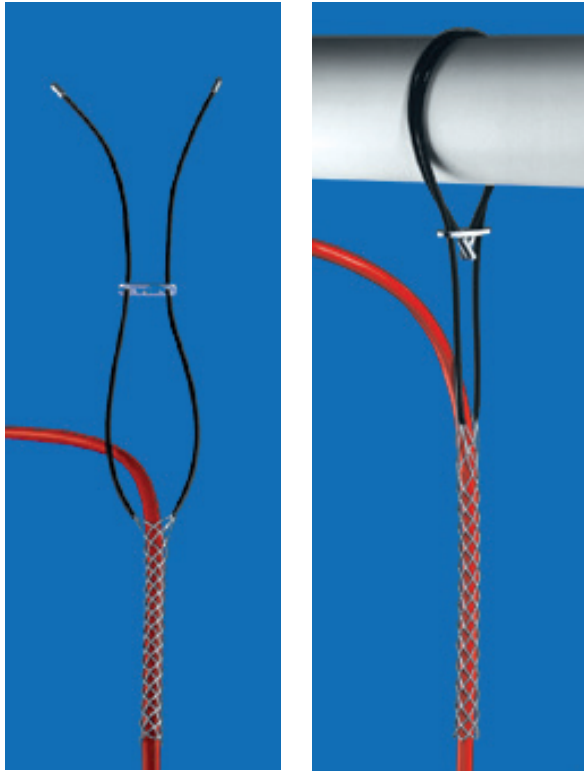

Deze kabelmontagekousen zijn uitermate geschikt voor het ophangen van kabel en of slangen aan bijv. stalen bordessen, leidingen of houtconstructies.

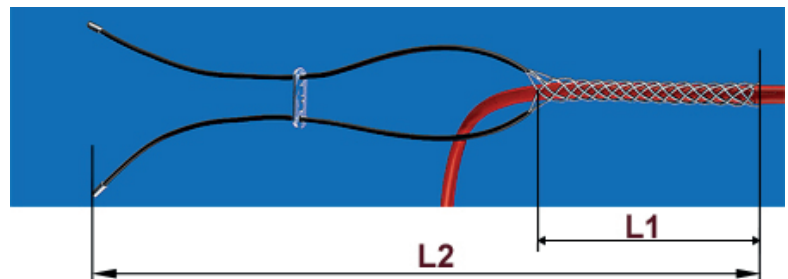

Type	Kabel diameter (mm)	Trek belasting* in (kN)	Gevlochten lengte L1 ca. (mm)	Totale lengte L2 ca. (mm)
M 6/V	4 - 6	0,3	100	520
M 9/V	7 - 9	0,6	120	530
M 12/V	9 - 12	0,7	135	540
M 15/V	12 - 15	1,1	180	600
M 19/V	15 - 19	1,3	220	680
M 25/V	19 - 25	1,3	275	790
M 30/V	25 - 30	2,0	350	940
M 40/V	30 - 40	2,9	370	1020
M 50/V	40 - 50	4,0	490	1200
M 60/V	50 - 60	4,0	500	1220
M 70/V	60 - 70	5,3	520	1300
M 90/V	70 - 90	7,0	580	1470
M 110/V	90 - 110	8,7	650	1550

* Deze kabelkousen zijn getest met drie maal de toegestane belasting.

HEEFT U INTERESSE IN DIT PRODUCT MAIL ONS VIA INFO@CABLECONNECTION.NL