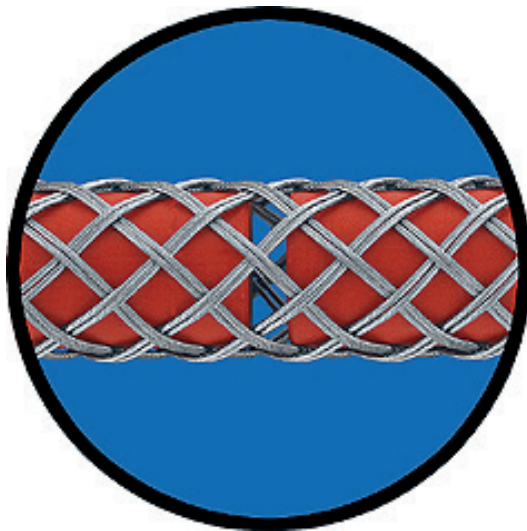
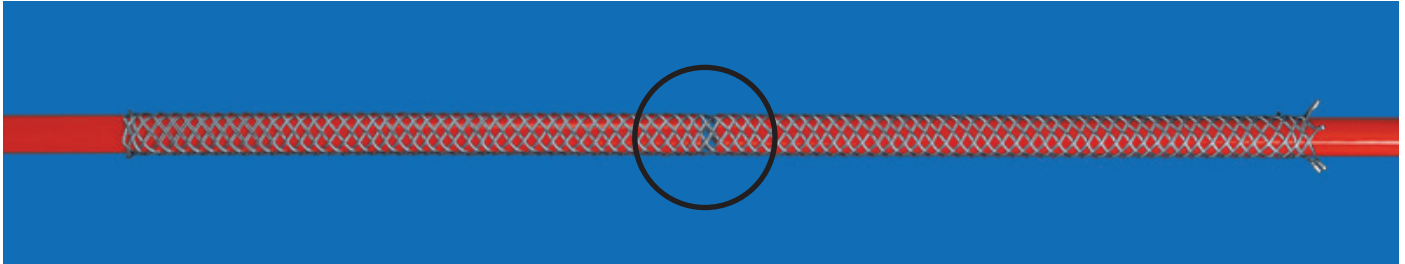


5A

VERBINDINGSKABELKOUS ZONDER STAALSTROPPEN
 aan beide zijden geopend


Deze verbindingkousen zijn er speciaal voor om 2 kabels of draden met elkaar te verbinden. En worden onder andere gebruikt bij het uitwisselen van lift en kraan kabels.

*Let op:
Niet geschikt voor het uitwisselen van vrije overspannings kabels*

Type	Kabel of touw diameter (mm)	Toegestane belasting * (kN)	Vlechtlengte = Totale lengte (mm)
KV 10	6 - 10	2,2	1000
KV 15	10 - 15	3,4	1500
KV 20	15 - 20	6,8	1500
KV 25	20 - 25	6,8	2000
KV 30	25 - 30	8,1	2000
KV 40	30 - 40	11,7	2000
KV 50	40 - 50	16,0	2000
KV 60	50 - 60	16,0	2500
KV 70	60 - 70	21,3	2500
KV 90	70 - 90	27,9	2500
KV 110	90 - 110	34,9	2500

* Deze verbindingkabelkousen zijn getest met drie maal de toegestane belasting.

HEEFT U INTERESSE IN DIT PRODUCT MAIL ONS VIA INFO@CABLECONNECTION.NL